

CERRADURAS ELÉCTRICAS



PLACAS y CERROJOS CONTROL DE ACCESO



económico
puerta eléctrica y
cerraduras de portón
mantienen la seguridad



"fail-safe"
para asegurar un camino
de salida en caso de incendio o
corte de corriente



cerradura automática
ajustable desde 0-5 segundos



acero inoxidable
perno es 5/8" grueso con
5/8" extensión

PLACAS "STRIKES" ELÉCTRICAS

- Apropriado para la mayoría de las cerraduras cilíndricas
- Fácilmente se reequipa en la mayoría de los marcos
- Opera en 12-Votio DC
- Placas de puertas están disponible en modelo de "fail-safe" (se desaseguran las puertas cuando se pierde la corriente eléctrica). y "fail-secure" (asegura si se pierde la corriente eléctrica).

CERROJOS ELÉCTRICOS

- Provee seguridad superior y seguridad con operación "fail-safe"
- Opera en 12-Voltio DC
- Perno de acero inoxidable con diámetro de 5/8" y extensión de 5/8"


CARACTERÍSTICAS

SOLUCIONES de CONTROL DE ACCESO




ofrece un modo económico para asegurar puertas estándar y es apropiado para cerraduras cilíndricas con modelos en "fail-safe" y "fail-secure" disponible.

CERROJOS ELÉCTRICOS
 provee seguridad superior y incluye operación "fail-safe" para puerta o portón.

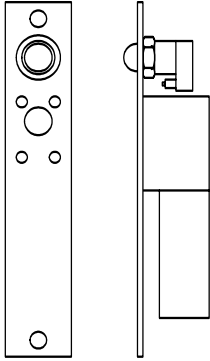


DKEB Cerrojos

1.5" W x 8" H x 1.875" D
 38.1mm W x 203mm H x 47.6mm D



DKES-C2 Placa

1.875" W x 4.75" H x 1.5" D
 47.6mm W x 120.6mm H x 38.1mm D



DKES-C1 Placa

1" W x 6.25" H x 1.675" D
 25.4mm W x 158.7mm H x 42.5mm D

"Strikes" (Placas)

Modelos *

dkes-C1-1FX, "fail-secure" 11/32 guardian
 dkes-C1-1FS, "fail-safe" 11/32 guardian
 dkes-C2-1FX, "fail-secure" 20/32 guardian
 dkes-C2-1FS, "fail-safe" 20/32 guardian

Potencia

400 ma @ 12VDC

Soporte

muesca

Styles

puertas sencillas

Peso de Envío

2 libras (.9kg)

Garantía

Garantía limitada de 5 años

Características Avanzados

Apropiado para cerraduras cilíndricas con 11/32" (8.7mm) guardian (C1 serie) o 20/32" (15.8mm) guardian (C2 serie)

* diseñado para uso adentro solamente

Cerrojos

Modelos *

dkeb-M-1, Cerrojos estándar
 dkeb-M-1L, con cerradura de sensor
 dkeb-M-1D, con puerta de sensor
 dkeb-M-1LD, con cerradura y puerta de sensor

Potencia

comienzo: 900ma @ 12 VDC
 estar listo: 300ma @ 12 VDC

datos de interruptor/ datos de contacto

.5A @30 VDC/AC

* diseñado para uso adentro solamente

Soporte

muesca

Styles

puertas sencillas

Peso de Envío

2 libras (.9kg)

Garantía

Garantía limitada de 5 años

Características Avanzados

Diseñado con protección de polaridad integrado de reversa

Distribuido por:

DOORKING®, INC.

120 Glasgow Avenue, Inglewood, California 90301 U.S.A. Tel: 310-645-0023 FAX: 310-641-1586 www.doorking.com
 © 2006 Todos los derechos reservados. Las especificaciones del producto puede cambiar sin notificación. Rev 3/06

MIEMBRO:

